

● Certificado de Garantia:

Reclamações concernentes a garantia somente poderão ser atendidas se o presente certificado for devidamente preenchido no ato da compra. Sua apresentação é imprescindível em cada reivindicação de garantia.

01- O alarme é garantido contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação devidamente comprovados;

02- Esta garantia é válida por 2 anos, à partir da data de fornecimento ao usuário;

03- Dentro do período de garantia, as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeitos de fabricação, não condizendo com as especificações técnicas do produto, serão imediatamente consertados ou, conforme o caso, substituídas gratuitamente em qualquer revendedora autorizada KAORI mediante apresentação do Certificado de Garantia;

04- A garantia se restringe única e exclusivamente ao produto, não incorrendo qualquer responsabilidade pelo veículo e seus acessórios, pessoas ou propriedades;

05- Não estão incluídas na garantia os defeitos originados de uma instalação elétrica deficiente;

CESSA A GARANTIA

06- Se o produto for modificado ou consertado por pessoas não autorizadas;

07- Se o produto for aberto enquanto ainda estiver em período de garantia.

Revenda: _____

No série do produto: _____

Placa do veículo: _____

Data de instalação: ____ / ____ / ____ N. Fiscal nº: _____

KAORI INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. - Rua Reynaldo Machado, 1021 - Prado Velho - CEP: 80.215-010
Curitiba - Pr - Fone/Fax: (41) 3013-6163 - E-mail: kaori@alarmeskaori.com.br
Endereço eletrônico: www.alarmeskaori.com.br

● Descrição de Funcionamento:

- Sobem dois vidros ao receber o comando do alarme ou ao travar as portas;
- Transforma os vidros elétricos originais em semi-inteligentes com subida automática com um toque curto (**1 segundo**), aumentando a vida útil dos botões dos vidros elétricos;




● Características Gerais:

- Permite a instalação em qualquer sistema de vidro elétrico, **nacional ou importado, original ou adaptado**, com acionamento por negativo ou positivo, com ou sem centralina;
- Pode ser acionado com sinal negativo, sendo ele um pulso ou constante;
- É possível temporizar os vidros elétricos em aproximadamente **1 minuto**;
- **Este sistema é seguro, pois o seu acionamento pode ser interrompido em qualquer momento através dos botões dos vidros ou segurar o vidro e pará-lo;**
- A subida inteligente só funcionará com a ignição ligada;

SOMENTE SUBIDA INTELIGENTE (2 VIDROS)

● **Esquema de ligação do chicote dos vidros:**
 (igual para os vidros do motorista e passageiro): _____

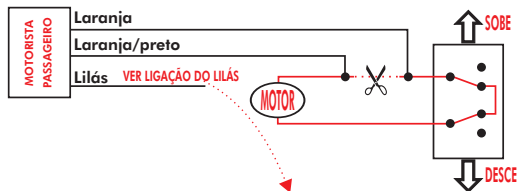

● **Ligação do Lilás:**
 PARA LIGAR ESTE FIO, É NECESSÁRIO MEDIR OS FIOS DO MOTOR, SENDO QUE: SE SUBIREM COM POSITIVO, ESTE FIO DEVERÁ SER LIGADO AO POSITIVO DA BATERIA, SE SUBIR COM NEGATIVO, ESTE FIO DEVERÁ SER LIGADO AO NEGATIVO DA BATERIA.

● **Programação:**
O MÓDULO SE AUTO-PROGRAMA, BASTA QUE VOCÊ, APÓS ENCAIXAR TODOS OS CONECTORES, LIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO!


● **Esquema de ligação do chicote de sinais:** _____



Vermelho	Positivo 12 volts
Azul	12 V pós-ignição
Amarelo	Sinal do alarme para subir os vidros
Preto	Negativo (terra) - LIGAR NA LATARIA DIRETAMENTE

● **Esquema dos Temporizadores:** _____

Esta função é obrigatória se algum ou todos os vidros subirem com negativo !

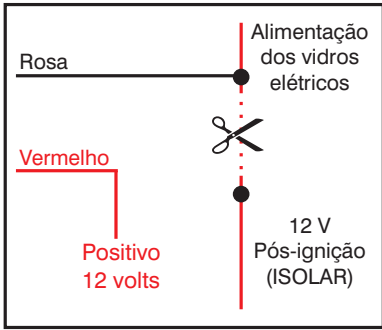

Relay temporizador original linha VW e similares:

